


Securepoint RC400R G5 (Rev. 1)

Technische Spezifikationen

Ansichten

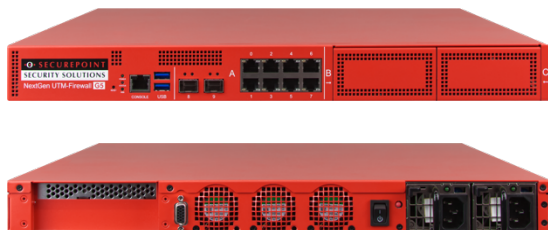

Physische Spezifikationen

Abmessungen B x T x H	430 x 475 x 44 mm
Formfaktor	19"/1 HE
Montage	Premium Teleskopschienen

Umgebung

Stromversorgung	Intern, redundant, hot swappable
Leistungsaufnahme max	~ 360 Watt
Temperaturbereiche	0°C - 40°C (Betrieb) -20°C - 60°C (Lagerung)
Luftfeuchtigkeit	10 % - 80 %, nicht kondensierend

Auszeichnungen/Sonstiges



Secur|Ty Secur|Ty
made in Germany Trust Seal www.teletrust.de/itsmie made in EU

Performance

Max. Benutzer	500
Firewall-Durchsatz	25 GBit/s
VPN-Durchsatz	3,5 GBit/s
HTTP-Proxy mit AV	1,4 GBit/s
AES-Hardwarebeschleunigung	Ja

Schnittstellen

LAN-Ports (1 GBit/s)	8 (max. 24) (RJ-45)
SFP-Ports OnBoard (1 GBit/s)	2
Erweiterungsslots	2 Slot B: 8x 1 GBit/s RJ-45 Slot C: 4x SFP+, 10 GBit/s / 8x 1 GBit/s RJ-45
Anschlüsse	1x Console-Port (RJ-45) 1x VGA 2x USB 3.0
Festplatte	SSD, Hardware Raid 1

Erweiterungsmöglichkeiten



Diese UTM-Firewall der Enterprise-Klasse verfügt auf der Vorderseite über zwei Einschübe, um Erweiterungskarten aufnehmen zu können. Zur Auswahl stehen Karten mit **8-Port 1 GBit/s Ethernet (RJ-45)** und **4-Port GBIC für SFP+ 10 GBit/s Module (SR oder LR)**.

LTE USB-Kit: Hauptleitung oder Fallback